

SICMI

PRESSE OLEODINAMICHE



pressa oleodinamica per stampaggi

Press PCL for pressworks

Presse PCL pour emboutissage

Presse PCL für formpressen

Prensa PCL para embutición

pcl

Pressa oleodinamica PCL a collo di cigno

Caratteristiche: piano superiore mobile con 2 guide, piano inferiore fisso imbullonato.

Utilizzo: stampaggi, piegature e montaggi.

Comandi: **SEMICYCLO bimanuale** con LEVA E PULSANTE, microns di arresto discesa / salita.

CICLO bimanuale con DOPPI PULSANTI, microns di arresto discesa / salita, risalita automatica, PLC SIEMENS, gruppo elettrovalvole REXROTH.

Accessori: premilamiera, scambiatore di calore, pressostato, lettura digitale per quote e tempi, decompressione, contapezzi.

Swan-neck hydraulic press PCL

Features: upper movable table with 2 lateral slides, fixed and bolted lower table.

Use: pressworks, bending and assembling works.

Controls: **SEMIAUTOMATIC two hands control** by LEVER AND PUSHBUTTON, microns for up/downstroke stop.

AUTOMATIC two hands control by DOUBLE PUSHBUTTONS, microns for up/downstroke stop, automatic table return, SIEMENS PLC, REXROTH or EATON electrovalve group.

Optional: blank holder, heat exchanger, pressure switch, digital reading for dimensions and time, decompression, pieces counter.

Presse hydraulique PCL à col de cygne

Caractéristiques: table supérieure avec 2 guides laterales, table inférieure fixe boulonnée.

Utilisation: emboutissage, pliage et assemblage.

Commandes: **SEMIAUTOMATIQUE Commande bimanuelle** par LEVIER et BOUTON, microns de butée montée / descente.

AUTOMATIQUE Commande bimanuelle par DOUBLES BOUTONS, microns de butée montée/descente, remontée de la table automatique, PLC SIEMENS, groupe électrovannes REXROTH ou EATON.

Accessoires: serre-tôle, échangeur de chaleur, pressostat, lecture digitale de cotes et temps, décompression, compte-pièces.

Hydraulische Presse PCL mit Schwanenhals

Eigenschaften: obere Fläche beweglich mit 2 Führungen, untertisch fest verschraubt.

Anwendung: Formpressen, Biegen und Montagen.

Steuerung: **HALBAUTOMATIK Zwei-Hand Bedienung** mit HANDHEBEL und MIKROSCHALTER, Mikrons des auf/ab Haltes.

AUTOMATIK 2-Hand Bedienung mit Doppeltasten, Mikrons des auf/ab Haltes, automatisches Anheben, SIEMENS PLC, Elektroventile Gruppe REXROTH oder EATON.

Zubehör: Gestell, Ölkühler, Druckwächter, digitale Ermittlung Quoten und Zeiten, Druckverminderung, Stückzähler.

Presna hidraulica PCL a cuello de cisne

Características: bancada superior móvil con 2 guías, bancada inferior fija atornillada.

Uso: estampados, plegados y montajes.


Mandos: **SEMIAUTOMÁTICA Mandos a dos manos** con Palanca y pulsador, micro de parada subida/bajada. **AUTOMÁTICA Mandos a dos manos** con dobles pulsadores, micro de parada subida/bajada, subida automática, PLC SIEMENS, Grupo electroválvulas REXROTH o EATON.

Accesorios: prensa-chapa, intercambiador de calor, presostato, lectura digital para medidas y tiempos, descompresión, contador de piezas.




SEMICYCLO CON LEVA E PULSANTE

- semiautomatic by lever and pushbutton
- semiautomatique par levier et bouton
- Halbautomatik mit Handhebel und Mikroschalter
- semiautomática con palanca y pulsador



MICRONS DI ARRESTO

- microns for up/downstroke stop
- microns de butée montée/descente
- Mikrons des auf/ab Haltes
- micro de parada subida/bajada

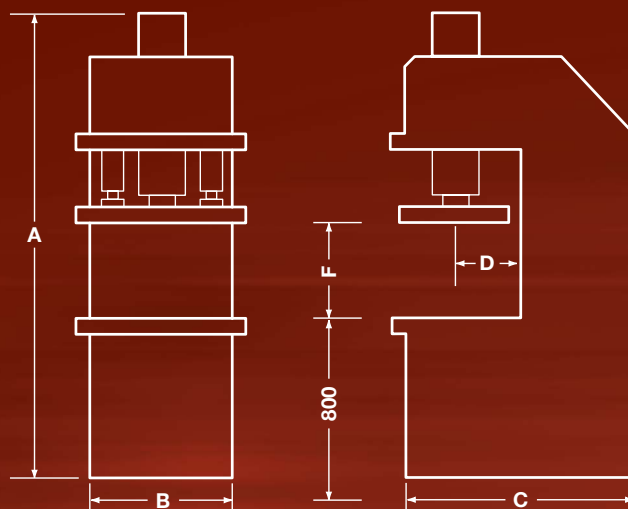

MODELLO Model Modèle Model Modelo	TONN.	A	B	C	D	TAVOLA DI LAVORO dimensions de la table working table size arbeits-tisch mesa de trabajo	TAVOLA MOBILE SUPERIORE dimensions de la table mobile supérieure upper movable platen size beweglicher tisch mesa mobil	F	CORSA piano mobile stroke course hub recorrido	VELOCITÀ AVVICINAMENTO mm/sec approaching speed vitesse approche annäherungs- geschwindigkeit velocidad aproximación	VELOCITÀ LAVORO mm/sec work speed vitesse travail arbeits- geschwindigkeit velocidad trabajo	KW	PESO kg weight poids gewicht peso
PCL 40	40	2500	1000	1500	250	700 x 500	700 x 350	500	500	26	9	4	1500
PCL 70	70	2500	1000	1500	250	700 x 500	700 x 350	500	500	24	5	4	2100
PCL 100	100	2600	1200	1900	300	800 x 600	700 x 350	500	500	25	4	4	3400
PCL 150	150	3000	1500	2200	300	900 x 600	800 x 400	500	500	20	3	4	5500
PCL 200	200	3000	1500	2300	300	1000 x 600	870 x 500	500	500	21	3	7,5	8200
PCL 300	300	3100	1500	2300	400	1200 x 800	1000 x 500	600	500	22	2	7,5	11200

La Sicmi si riserva il diritto di apportare modifiche eventuali senza impegno di aggiornare il presente prospetto



SICMI S.R.L. - S. QUIRICO 43018 SISSA - TRECASALI (PARMA) ITALY
VIA IV NOVEMBRE, 33 - TEL. 0521 873346/44 - FAX 0521 872952/872669
www.sicmi.it ~ E-mail: info@sicmi.it